



HUSQVARNA 120iTK4-P exkl. Akku und Ladegerät

Der akkubetriebene Hochentaster 120iTK4-P ist emissionsfrei und kombiniert hohe Leistung mit leisem Betrieb. Die Motoreinheit der Maschine, kann sowohl mit dem mitgelieferten Hochentastervorsatz oder mit dem optional erhältlichen Heckenscherenvorsatz HK4 betrieben werden. Sie erhalten eine flexibel einsetzbare und einfach zu bedienende Maschine, die Ihnen dabei hilft unterschiedlichste Aufgaben zu erledigen. Ausgestattet ist der Hochentaster mit einem mit einem teleskopierbaren Schaft mit einer Reichweite von bis zu 4 m und einem teilbaren Schaft für einfacheren Transport. Das schlanke Sägendesign verbessert die Sicht beim Schneiden und der werkzeuglose Kettenspanner erleichtert das Nachspannen der Kette.



Einfacher Transport

Dank des teilbaren Schafts lässt sich die Maschine für einen einfachen Transport und Lagerung in zwei Hälften teilen.



Leiser Betrieb


Der niedrige Geräuschpegel sorgt für eine angenehme Arbeitssituation und eine geringe Störung des Umfelds.

savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

Teleskopierbarer Schaft

Der Teleskopschaft lässt sich schnell und einfach verstellen, um in unterschiedlichen Höhen arbeiten zu können.

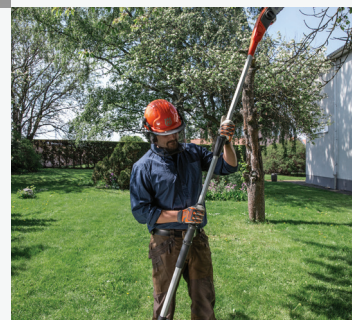

FEATURES

- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Leiser Betrieb
- Teilen Sie das Produkt für einfachen Transport und Lagerung in zwei Hälften.
- Teleskopschaft zur schnellen Anpassung der Arbeitshöhe
- Automatische Abschaltung des Geräts nach 60 Sekunden der Inaktivität
- Ein-Akku-System
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Werkzeuglose Kettenspannung

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Battery	Ja
Akku-Kapazität	2.0 Ah
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	10 m/s
Kapazität der Ölpumpe Max	5 ml/min
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	6600 g
Artikel Nettogewicht	5100 g
Schienenlänge	254 mm
Gesamtlänge, inkl. Schneidausrüstung	304 cm
Größe	10
Schaftdurchmesser	35 mm
Schaftlänge	1900 mm
Gewicht ohne Akku	3,55 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	3,55 kg
MOTOR	
Motor	PMDC (2 Bürsten)
AUSSTATTUNG	
Kettentyp	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Teilung	3/8", 1/4"
Ketten-Typ	Spur
Connectivity	Not applicable
SCHMIERSTOFFE	
Öltank	0,07 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	125 g
Paper + Cardboard total	1723 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	150 mm
Verpackung (Länge)	1400 mm
Packaging volume	48.30 dm ³
Verpackung (Breite)	230 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	97 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	93.79 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	80.6 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.475 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.475 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3 h
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed	0.793 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	0.773 m/s ²
Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended	0.773 m/s ²
Vibrationen am Holm	1.475 m/s ²

ZUBEHÖR



HUSQVARNA
HOCHENTASTERVORSATZ PK4
529 35 19-01



SCHUTZBRILLE CLEAR X
544 96 37-01



AKKU-SCHNELLADGERÄT
QC250 (250 W/230V)
967 97 01-01



HUSQVARNA AKKUTASCHE
585 37 18-01



SCHUTZBRILLE SUN X
544 96 37-03



AKKU BLI20 (146 WH)
967 09 17-01



HUSQVARNA
HECKENSCHERENVORSATZ HK4
529 35 19-02



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-43



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-44



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-45



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-46



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-47



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-48



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-49



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-50



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-51



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-52



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-53



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-54



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-55



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-56



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-57



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-58



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-59



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-60



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-61



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-62



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-63



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
529 51 89-64



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-43



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-44



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-45



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-46



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-47



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-48



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-49



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-50



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-51



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-52



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-53



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-54



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-55



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-56



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-57



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-58



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-59



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-60



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-61



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-62



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-63



SCHUTZHOSE CLASSIC 20A
595 00 14-64



AKKU BLI10 (75,6 WH)
967 09 16-01



FORSTHELM CLASSIC
580 75 43-01



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-39



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-40



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-41



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-42



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-43



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-44



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-45



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-46



LEDERSCHUTZSTIEFEL MIT
SÄGESCHUTZ, CLASSIC
597 65 94-47



AKKU BLI30 (270 WH)
967 93 77-01