HUSQVARNA 120i

Eine leichte, praktische Säge mit Li-Ionen Akku. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht Ihnen ein einfaches Starten der Säge. Bürstenloser Motor und savE-Modus sorgen für einen reibungslosen, verlässlichen Betrieb. Zudem besitzt sie eine werkzeuglose Kettenspannvorrichtung. Die Akku-Säge ist nahezu emissionsfrei und überzeugt im Vergleich zu Benzin-Modellen vor allem durch ihren leisen Betrieb.

Werkzeuglose Kettenspannung

Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Kette und Schiene erfolgen schnell und einfach, ganz ohne Werkzeug.

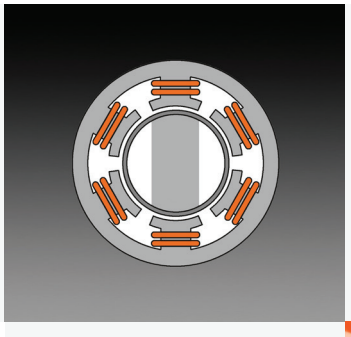

Bürstenloser Motor

Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.

savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

Aufklappbarer Tankdeckel

Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.

FEATURES

- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Kabelloses Arbeiten
- Handschutz bietet gute Sicht auf den Arbeitsbereich
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Geräuscharm
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Ein-Akku-Sytsem

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	4.2 Ah
Akku-Ladegerät	--
Akkuhersteller	Global
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	11.5 m/s
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	5500 g
Artikel Nettogewicht	4400 g
Schienenlänge (Zoll)	12 in
Schienenlänge	30 mm
Gewicht ohne Akku	2.95 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Stärke	1.1 mm
Handgriff	Norm
Teilung	3/8"
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kapazität der Ölpumpe Max	6.5 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	3.5 ml/min
Ölpumpe	Automatisch, über Getriebe
Öltank	0.20 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	905 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm
Packaging volume	32.55 dm^3
Verpackung (Breite)	280 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	101 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	98 dB(A)
Schalldruck (15m)	73 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2.67 m/s^2
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.8 m/s^2
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2.64 m/s^2
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.76 m/s^2
Vibrationen am Holm	3.8 m/s^2